



LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx
17
005/02

Sello, fecha y firma

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F

Baldosa de barro extrusionada natural, Grupo AIII-UGL,
Medidas 12 x 24 cm (W 120 x 240 x 14 mm),
para uso en suelos interiores o exteriores.



Fecha: 30/06/2017
Nº ficha: FT-04/022 - Ed. 1

NOMBRE COMERCIAL

RECTANGULAR 12 x 24

Dimensiones y tolerancias:


Dimensiones: 120 (mm), 240 (mm), 14 (mm)
Tolerancias: $\pm 2\%$, $\pm 2\%$, $\pm 10\%$

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)
 ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)
 $> 10\%$ (UNE-ENV 12633:03)

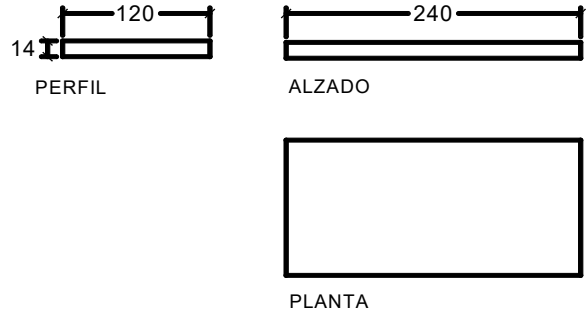

Reacción al fuego:

Clase A1_{f1}

(solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Resistencia al derrape:

No aplicable
(solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15)
(solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES: El carácter propio de la baldosa rústica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.