


Termoarquilla de 29

Ladrillo machihembrado de arcilla cocida con perforación vertical, pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida

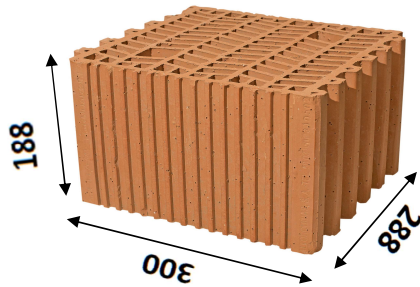

Fecha del certificado:

Nº de referencia DoP: 06/001

Norma armonizada: EN 771-1:2011+A1:2015

Sistema EVCP: 4

Certificado nº:

Características		Prestaciones	Método de comprobación
Configuración		G3	UNE-EN 1996-1-1
Dimensiones (mm) Tolerancia: T1 Categoría intervalo: R1	Longitud	300 (±7)	UNE-EN 772-16
	Anchura	288 (±7)	
	Altura	188 (±5)	
Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores		≥6 mm y ≥4 mm	UNE-EN 772-16
Espesor combinado de los tabiquillos %		≥ 20	UNE-EN 772-16
Planeidad de las caras		≤4	UNE-EN 772-20
Paralelismo de las caras		PND (no exigida)	UNE-EN 772-16
Resistencia a compresión		≥12,5 N/mm2 (Cara de apoyo s/ RL-88:Tabla)	UNE-EN 772-1
Estabilidad dimensional		≤0,35 mm/m	UNE 67036
Resistencia a la adherencia		0,15 N/mm2	Tabulado según UNE-EN 998-2 Anexo C
Absorción de agua		No dejar expuesto (PND)	UNE-EN 772-3/9/16
Contenido en sales solubles activas		Categoría: S0	UNE-EN 772-5
Durabilidad		F0 sin necesidad de ensayo	UNE 67028 EX
Reacción al fuego:		A1 (% materia orgánica ≤ 1%)	UNE-EN 13501-1
Permeabilidad al vapor de agua		5/10	Valor tabulado del CTE
Densidad absoluta y aparente (kg/m3) y tolerancia		1.700 kg/m³ y 700 kg/ m³ - Tolerancia: D1	UNE-EN 772-13
Conductividad térmica equivalente		0,214 W / mK	Valor ensayado s/ norma 136021
Masa (g)		10.500	Anexo D RP 34.14

Piezas complementarias

Nombre	Zuncho	Terminación	Esquina	Mudulación (x1) 290x190x50 (x2) 290x190x100	1/2 vertical	1/2 horizontal
Medidas exteriores	290x190x240	290x190x300	290x190x150		290x190x150	290x90x300
Medidas interiores	200x150					
Peso (g)	7.750	14.250	6.000	15.100	6.050	6.200
Piezas/palet	60	45	90	45	90	90

Las características de la tabla que no dependen de la geometría, sin iguales en la pieza base y las piezas complementarias



Datos de la obra a la que se ha suministrado el material: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Ladrillerías Mallorquinas, S.A.
Ctra. Felanitx a Petra, km. 1
07200 - Felanitx


Nº ficha: FT-06/001 - Ed. 3
En fecha: 30/10/2025

LADRILLERÍAS MALLORQUINAS S.A., fábrica de elementos resistentes, con C.I.F. A/07004443 domiciliada en ctra. Felanitx a Petra km 1 de Felanitx,

CERTIFICA:

Que los elementos del croquis siguiente han estado fabricados cumpliendo las prescripciones del orden conjunta de los consellers de obras públicas y ordenación del territorio de comercio e industria, del 20 de junio de 1995, por la cual se despliega el decreto 59/1994 del 13 de mayo, por el que hace el control de las fábricas de elementos resistentes.

CROQUIS: BLOQUE TERMOARCILLA de 29

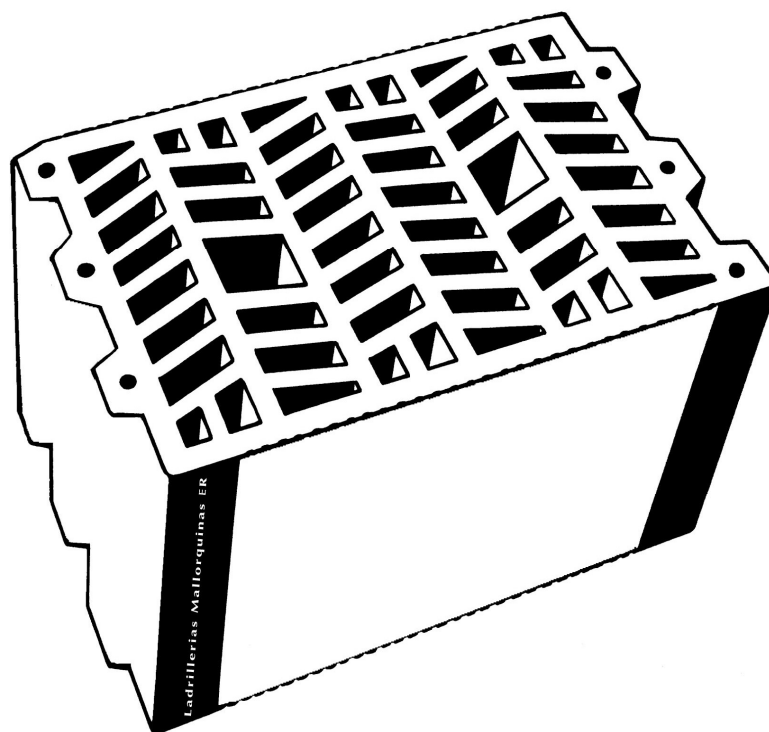

DIMENSIONES: 29x19x30 cm

OBRA:

CANTIDAD:

unidades

SUMINISTRADO A:

Fecha, firma y sello:

Certificado nº:

NOTA: Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante